取扱説明書

DAYTONA
R60412①／②

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ターボフィルター	適応車種	商品 NO.
	APE100('02～'07) HC07 APE50('01～'07) AC16	60412

この度はデイトナ「ターボフィルター」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。
尚、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- 純正エアクリーナーエレメントと交換するだけの簡単装着。乾式タイプ。
- 粗めのフィルターと細かいフィルターのコンビネーションにより吸入効率アップ。

〈商品内容〉

	パーツ名	数量
①	ターボフィルター	1

〈事前確認事項〉

- 純正部品の取り外し、取り付け等はメーカー発行のサービスマニュアルを参考に行って下さい。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
- 取り付け後、約 100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は、予告なしに仕様や価格を変更する場合があります。予めご了承ください。

〈取付手順〉

1. 純正左側サイドカバーを取り外します。(3本の爪で固定されていますので軽く引き抜きます)

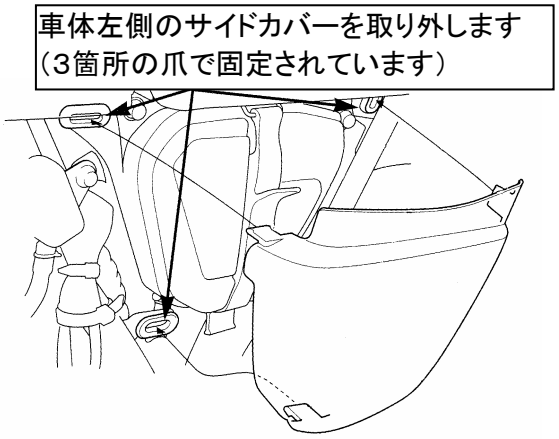

2. 純正エアクリーナーボックスに掛かっているバンドを引き、フックを外し、カバーを取り外します。
3. 純正エアクリーナーエレメントASSYはケース/エアクリーナー内にスプリング(板バネ)によって固定されていますので、そのスプリング(板バネ)のフックを外しホルダー/エアクリーナーエレメントを取り外します。
4. 純正エレメント／エアクリーナーは、ホルダー／エアクリーナーエレメントに被せて装着せれていますので、①ターボフィルターと交換してください。

※ターボフィルターを装着する際は、フィルターを軽く広げながらホルダーに装着しますが、引っ張り広げすぎるとフィルターが破れますので注意してください。

※ターボフィルターは乾式で使用しますので、組み付けの際フィルターオイルを染み込ませる必要はありません。

5. 各部を元通り組み直し、異常がなければ作業は完了です。

セッティングについて

●車両個体差やカスタマイズ状況、ご使用状況などによっても異なりますが、純正マフラー装着時は基本的にはM／J変更は必要ありません。市販のマフラー装着時はスロットル全開＆エンジン高回転時に若干薄めになる場合がありますので、その場合はM／Jを1ランク程度上げてください。

●キャブレターの低開度域が若干薄めに出る場合がありますが、S／Jを1ランク上げるほどの変化はありませんので、その場合はエアスクリューで微調整してください。

●APE100／50は、純正キャブレターとキャブマニホールドの間に、キャブ口径の半分程度にまで口径を絞るプレートが設けられております。このプレートで性能や音量を規制していますので、性能を求める場合はプレート内径を拡大加工したり、内径規制されていないプレートに変更することをオススメします。

※このプレートを取り外すと、夏場などにエンジンの熱がキャブレターに伝わり過ぎ、加熱によりセッティングが不安定になる場合がありますので注意してください。

※当社PC20ビックキャブキットはキャブマニホールドASSY含む交換になりますので、上記の限りではありません。

●市販のボアアップやビックキャブ装着時は、車両カスタマイズ状況に合わせて適切に別途セッティングしてください。尚、純正エアクリーナーBOX上側に吸入ダクトが設けられていますが、この吸入口からも吸入空気量を規制しています。純正エアクリーナーBOXのまま80ccを超えるボアアップ＋ビックキャブ装着時などに性能を求める場合は、このダクトの取り外し、又は穴加工等が別途必要になります。

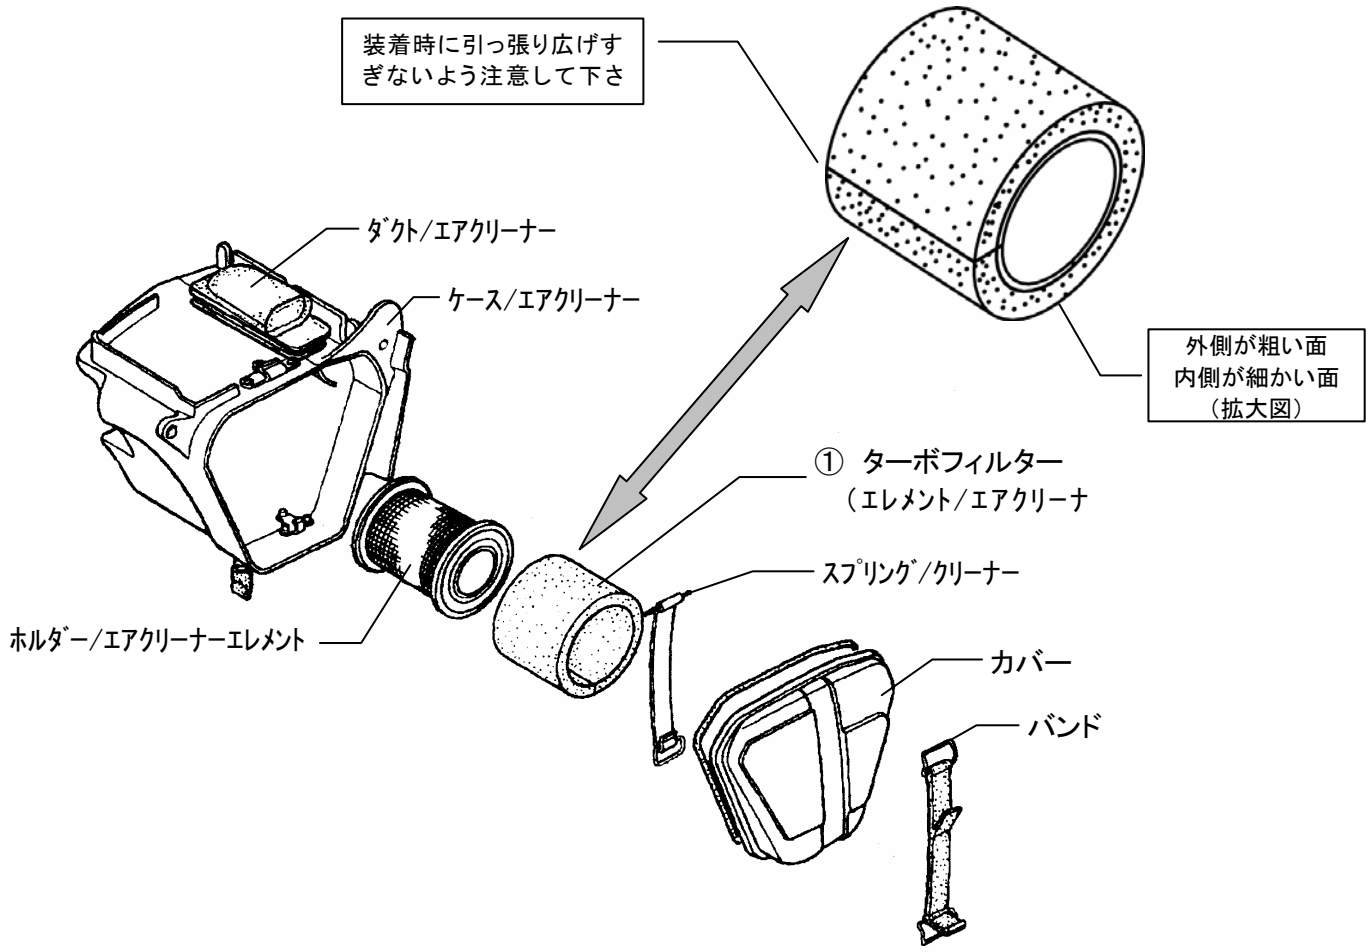

株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120－60－4955までお願い致します。